FRCertified

The Brand for Fire Retardant Fabrics

ELITE
DIMOUT

ELITE DIMOUT FLAME RETARDANT

• WIDTH	150 cm	
• WEIGHT	330 gr/m^2	
• COMPOSITION	100 % POLYESTER FR	
• FLAME RETARDANCY	M1	
	B1	
• SOUND ABSORPTION COEFFICIENT α_w EN ISO 354 / EN ISO 11654		
• g-VALUE CURTAINS & GLAZING NBN EN 13363-1	0,39	(U = 5,8 w/m^2 k)
• SOLAR REFLECTANCE : ρ E EN 410 (COLOUR 002)	56%	
• VISUAL REFLECTANCE : ρ V EN 410 (COLOUR 002)	50%	
• LIGHT FASTNESS ISO 105-B02	4 - 5	
• WASH FASTNESS ISO 105-C04	3 / 4	
• DIMENSIONAL CHANGE WASHING	WARP	1 - 2 %
	WEFT	1 - 2 %
• ENVIRONMENT	COMPLIANT TO REACH	

The above mentioned technical data are average values (± 5 %) describing the technical aspects and the chemical composition of this fabric — no warranty.

www.frcertified.com
E-mail: sales@frcertified.com
T:+32 (0)56 21 88 15

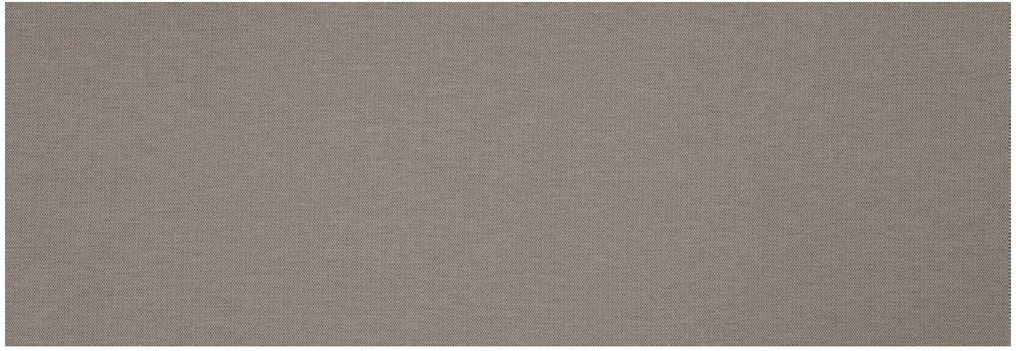

002

008

001

020

025

027

011

003



028

022

023

024

026

021

012

013

029

010

016

018

017

014

019

015

ELITE
DIMOUT